よくあるご質問

「ユニット1」・「ユニット2」ランプについて

Q: 点灯中も使用して問題ないですか？

A: 安全のためイオン化線とストリーマユニットへの電気の供給をストップしますので、電気集塵機能と脱臭機能がいちじるしく低下します。
内部の掃除を行い、ランプが消えてからご使用ください。
（点灯していても、安全上問題はありません。）

ホコリセンサーについて

Q: 感度が悪いようなのですが･･･

A: お部屋の広さによりホコリセンサーの反応時間が異なるためです。
ホコリセンサーの感度設定にしたがって調節してください。▶41ページ

脱臭触媒ユニットについて

Q: 水洗いできますか？交換は必要ですか？

A: 水洗いできません。（水洗いすると型くずれして使用できなくなります。）
水洗いしてしまった場合は、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。
本体から取り外し、掃除機でホコリを吸い取ってください。▶29ページ
また、交換の必要はありません。
ニオイが気になる場合は、表面を霧吹きなどで軽く湿らせてから風通しのよい日陰で乾燥させてください。（約1日）

加湿運転について

Q: 蒸気が見えないのですが･･･

A: 水を沸とうさせて蒸気を出す方式ではなく、加湿フィルターに風をあてて気化させる方式のため、蒸気は見えません。▶6ページ

Q: 加湿運転中に吹き出す風が冷たいのですが･･･

A: 加湿フィルターに含まれる水が気化するときに空気中の熱をうばうため、室温より少し低い温度の風が吹き出します。▶6ページ
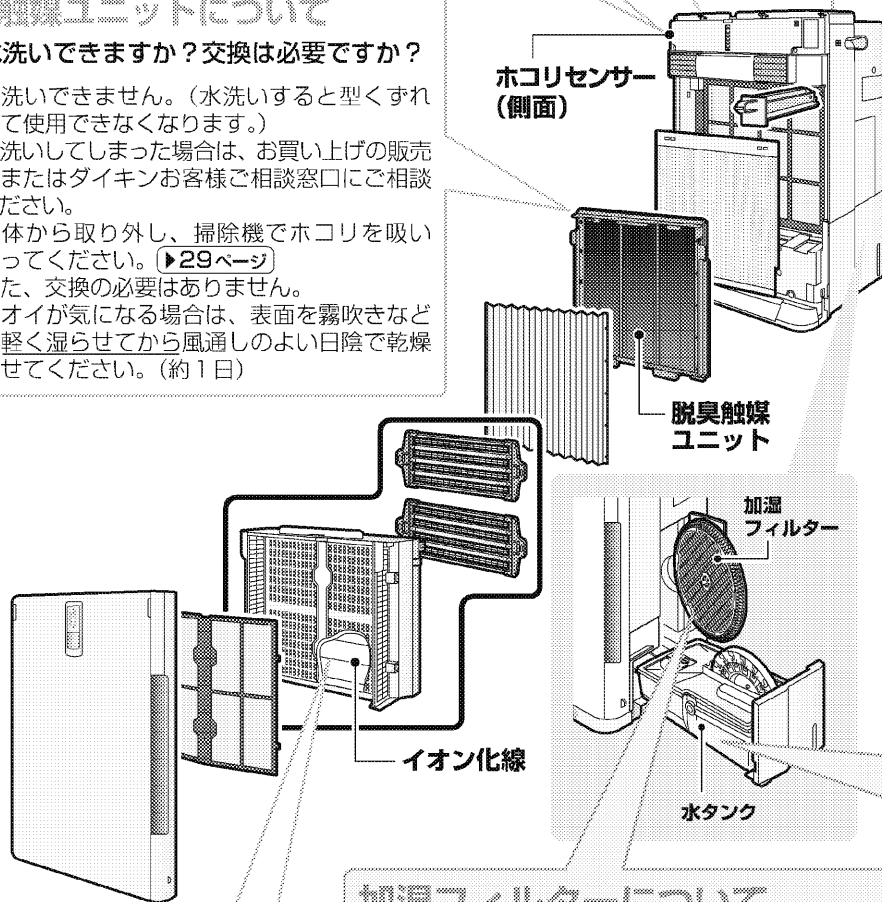
脱臭カートリッジについて

Q: 2ヵ月たつと効果が全くなくなるのですか？

A: ご使用条件にもよりますが、効果は約半分になります。

加湿
フィルター

水タンク

イオン化線

水タンクについて

Q: 銀イオンカートリッジは交換しなくてもよいのですか？

A: 10年間交換不要です。

加湿フィルターについて

Q: なくても運転はできますか？

A: 加湿運転には入りますが加湿できません。必ず加湿フィルターを取り付けてください。
（空気清浄運転はできます。）

Q: 加湿フィルターが入っていた枠を捨ててしまったのですが…

A: 加湿フィルター枠がないと加湿できません。販売店またはダイキンお客様ご相談窓口までご連絡の上、加湿フィルター枠をご購入ください。
（別売品加湿フィルターには、加湿フィルター枠は付いていません。）▶49ページ

イオン化線について

Q: 切れてしまったのですが･･･

A: 交換が必要ですので、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。
お客様自身では交換しないでください。▶49ページ
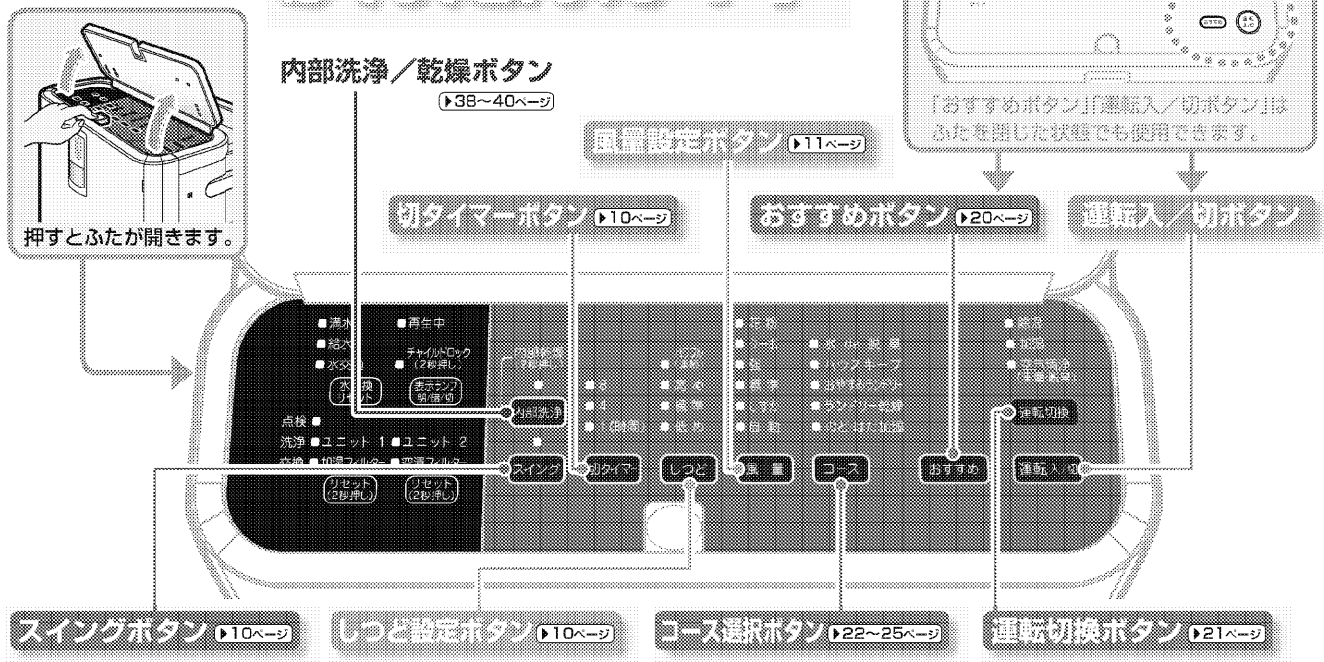
■操作手順（操作パネル上のボタンを流れにそって押してください。）
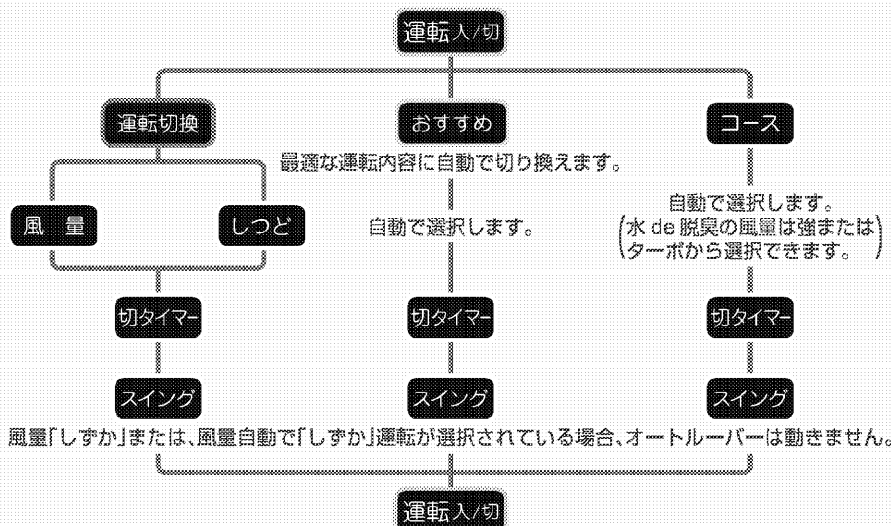
長年ご使用になる除加湿清浄機の点検は定期的に！

愛情点検

このような症状はありませんか？

- パネル取付け後、スイッチを入れても運転しない場合がある。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 本体ケースが変形していたり異常に熱い。
- こげ臭いニオイがする。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

除加湿清浄機の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。

ダイキン工業株式会社

本　　社　〒530-8323　大阪市北区中崎西二丁目4番12号　梅田センタービル
東京支社　〒108-0075　東京都港区港南二丁目18番1号　JR品川イーストビル

バーコードは製造用コードです。

お客様メモ

ご購入店名

TEL

ご購入年月日　　年　　月　　日

3P275524-2E M10B129D (1105) HT